

**Clavija PowerTOP® plus**  
N.º ref. 3252




- portacontactos de alta resistencia a las altas temperaturas
- bornes de marco
- contactos niquelados
- prensaestopas y sellado
- pasacables y protección contra tirones

**Especificaciones técnicas**

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Amperios              | 63 A                                                               |
| Polos                 | 4 p                                                                |
| Voltios               | 400 V                                                              |
| Sentido horario       | 6 h                                                                |
| Hertzios              | 50-60 Hz                                                           |
| Técnica de conexión   | bornas de tornillo                                                 |
| Contactos             | portacontactos altamente resistente al calor, contactos niquelados |
| Grado de protección   | IP 44                                                              |
| Peso                  | 702 g                                                              |
| Marca de verificación | DE,VDE, CN,CQC                                                     |

**Planos y dimensiones**

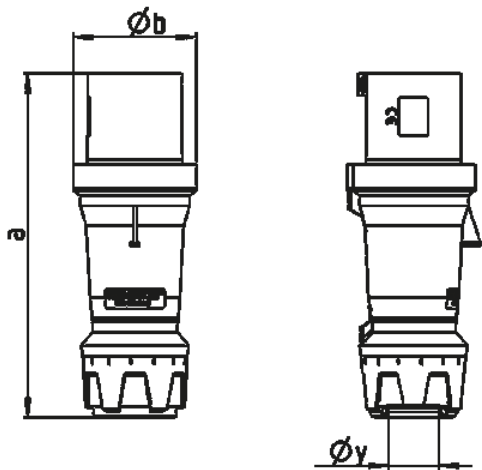

| Plano                      | Amp.      | 63  |     |     |
|----------------------------|-----------|-----|-----|-----|
|                            |           | 3   | 4   | 5   |
| 2 MB 228                   | Polos     |     |     |     |
| Dim. en mm                 | a         | 250 | 250 | 250 |
|                            | Ø b       | 90  | 90  | 90  |
|                            | Ø y [max] | 36  | 36  | 36  |
| Borna para cond. Sección   |           | 6   | 6   | 6   |
| Transvers. (mm²) mín.-max. |           | —16 | —16 | —16 |